

CATALOGO


lineas[]⁺

FIJOS LED

121014 | TEK 14


CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V

12101401 ○ 01 10W LED 900lm 4000K



075318 | UFO 18EC


CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V



	Blanco	18W	LED	3000K	1418lm
07531803	Gris	18W	LED	3000K	1418lm
07541801	Blanco	18W	LED	4000K	1432lm
07541803	Gris	18W	LED	4000K	1432lm

077418 | UFO 18SC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V



07741803	Gris	18W	LED	4000K	1432lm
07761801	Blanco	18W	LED	6500K	1432lm



FIJOS LED

0710 | RONDO 85

ALUMINIO | AC 50-60Hz 110-240V


07104801

○ 01 8W

LED 650lm 3000K

○ 01 8W

LED 700lm 4000K



6690 | CLASSIC

ALUMINIO | 12V

6690.D.

○ 01 50W

GX5,3

QR-CBC51

■ 08 50W


GX5,3

QR-CBC51

● 11 50W

GX5,3

QR-CBC51



1225 | TEK 23

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V


12253301

○ 01 25W

LED 2290lm 3000K

○ 01 25W

LED 2560lm 4000K



FIJOS LED


6456

| CLASSIC

ALUMINIO | 12V

6456.B.  50W GX5,3 QR-CBC51

6456.CM.  50W GX5,3 QR-CBC51



6411

| CLASSIC

ZAMAK | AC 220-240V

6411.NM.  50W GU10 QPAR51

 50W GU10 QPAR51

6411.CM.  50W GU10 QPAR51




6452

| CLASSIC

ALUMINIO | 12V

6452.B.  50W GX5,3 QR-CBC51

 50W GX5,3 QR-CBC51



FIJOS LED

074 | UFO 18ER

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V



07431803	○ 01	18W	LED	1418lm	3000K
07441801	○ 01	18W	LED	1432lm	4000K
07441803	● 03	18W	LED	1432lm	4000K
07461801	○ 01	18W	LED	1471lm	6500K



074 | UFO 12ER

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V



07431201	Blanco	12W	LED	3000K	719lm
07431203	Gris	12W	LED	3000K	719lm
	Blanco	12W	LED	4000K	884lm
07441203	Gris	12W	LED	4000K	884lm
07461201	Blanco	12W	LED	6500K	884lm



076424 | UFO 24SR

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V



07632401	Blanco	24W	LED	3000K	1963lm
07632403	Gris	24W	LED	3000K	1963lm
07642401	Blanco	24W	LED	4000K	2199lm
07642403	Gris	24W	LED	4000K	2199lm
	Blanco	24W	LED	4000K	2199lm
	Gris	24W	LED	4000K	2199lm



SUPERBIO

FIJOS LED

074 | UFO 6ER

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V

07430601	01	6W	LED	324lm	3000K
	01	6W	LED	324lm	4000K



63 | MINIBELL

ARO ALUMINIO / VIDRIO PROTECTOR


6374.B.	01	150W	G12	HIT-DE
	01	70W	RX7s	HIT-DE



127300 | EMPO

ACERO | 12V

12730001	01	50W	GX5,3	QR-CBC51
----------	----	-----	-------	----------



compatible lámpara LED

FIJOS LED

UFO 24ER

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07432401	Blanco	24W	LED	3000K	1963lm
07432403	Gris	24W	LED	3000K	1963lm
	Blanco	24W	LED	4000K	2199lm
07442403	Gris	24W	LED	4000K	2199lm
07462401	Blanco	24W	LED	6500K	2199lm
07462403	Gris	24W	LED	6500K	2199lm



UFO 3ER

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



	Blanco	3W	LED	3000K	120lm
07430303	Gris	3W	LED	3000K	120lm
	Blanco	3W	LED	4000K	130lm
07440303	Gris	3W	LED	4000K	130lm
	Blanco	3W	LED	6500K	140lm
	Gris	3W	LED	6500K	140lm



EMPOTRAR

UFO 18SR

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



	Blanco	18W	LED	3000K	1418lm
	Gris	18W	LED	3000K	1418lm
07641801	Blanco	18W	LED	4000K	1432lm
07641803	Gris	18W	LED	4000K	1432lm
07661801	Blanco	18W	LED	6500K	1432lm
07661803	Gris	18W	LED	6500K	1432lm



UFO 12SR

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07631201	Blanco	12W	LED	3000K	719lm
07631203	Gris	12W	LED	3000K	719lm
07641201	Blanco	12W	LED	4000K	884lm
07641203	Gris	12W	LED	4000K	884lm
	Blanco	12W	LED	6500K	884lm
07661203	Gris	12W	LED	6500K	884lm



FIJOS LED

UFO 12SC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07731201	Blanco	12W	LED	3000K	719lm
07731203	Gris	12W	LED	3000K	719lm
07741201	Blanco	12W	LED	4000K	884lm
07741203	Gris	12W	LED	4000K	884lm
07761203	Blanco	12W	LED	6500K	884lm
	Gris	12W	LED	6500K	884lm



UFO 24SC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07732401	Blanco	24W	LED	3000K	1963lm
	Blanco	24W	LED	4000K	2199lm
	Gris	24W	LED	4000K	2199lm
07762401	Blanco	24W	LED	6500K	2199lm
07762403	Gris	24W	LED	6500K	2199lm



UFO 12EC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07531201	Blanco	12W	LED	3000K	719lm
	Gris	12W	LED	3000K	719lm
07541201	Blanco	12W	LED	4000K	884lm
	Gris	12W	LED	4000K	884lm
	Blanco	12W	LED	6500K	884lm
07561203	Gris	12W	LED	6500K	884lm



FIJOS LED

UFO 6SC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07730601	Blanco	6W	LED	3000K	324lm
	Gris	6W	LED	3000K	324lm
07740601	Blanco	6W	LED	4000K	403lm
	Gris	6W	LED	4000K	403lm
07760601	Blanco	6W	LED	6500K	403lm
	Gris	6W	LED	6500K	403lm



UFO 6EC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07530601	Blanco	6W	LED	3000K	324lm
	Gris	6W	LED	3000K	324lm
07540601	Blanco	6W	LED	4000K	403lm
	Gris	6W	LED	4000K	403lm
	Blanco	6W	LED	6500K	403lm
	Gris	6W	LED	6500K	403lm



EMPOTRAR

UFO 6SR

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



	Blanco	6W	LED	3000K	324lm
	Gris	6W	LED	3000K	324lm
07640603	Blanco	6W	LED	4000K	403lm
	Gris	6W	LED	4000K	403lm



SUPERFICIE

UFO 6ER

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL



07430601	Blanco	6W	LED	3000K	324lm
	Gris	6W	LED	3000K	324lm
	Blanco	6W	LED	4000K	403lm
	Gris	6W	LED	4000K	403lm
07460601	Blanco	6W	LED	6500K	403lm
	Gris	6W	LED	6500K	403lm



PROYECTORES


280015 | NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V



28015002 ● 02 150W
28015602 ● 02 150W

LED COB 12000lm 4000K
LED COB 12000lm 6500K



28005 | NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V



28005302 ● 02 50W
28005002 ● 02 50W
28005602 ● 02 50W

LED SMD 5730 3750lm 3000K
LED SMD 5730 3750lm 4000K
LED SMD 5730 3750lm 6500K



280010 | NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V



28010002 ● 02 100W
● 02 100W

LED SMD 5730 8000lm 4000K
LED SMD 5730 8000lm 6500K



PROYECTORES

28003 | NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V



28003302



30W

LED SMD 5730

2250lm

3000K

28003002



30W

LED SMD 5730

2250lm

4000K



30W

LED SMD 5730

2250lm

6500K



NEW FACE 100

ALUMINIO

28991002

Negro

10W

LED COB

4000K

690lm



DETECTOR DE PRESENCIA

4200 | BASIC

POLÍMERO | AC 220-240V

4200.N.



75W

E27

PAR38




compatible tecnología LED

PROYECTORES

082 | CONTRAST

CUERPO ALUMINIO / BRAZO Y FIJACIÓN POLÍMERO | AC 50-60Hz 120-240V

08232001 ○ 01 20W LED 1350lm 3000K
○ 01 20W LED 1400lm 4200K



ALUMINIO | AC 220-240V

17420002 ● 02 80W E27 PAR38




PROYECTORES

CS.500 | DETECTOR

ALUMINIO | AC 220-240V


CS500N ● 02 500W R7s QT-DE12



C.500 | CORMORÁN

ALUMINIO | AC 220-240V


C.500.N ● 02 500W R7s QT-DE12



28020 | NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V

28020602 ● 02 200W LED COB 16000lm 4000K
● 02 200W LED COB 16000lm 6500K



PROYECTORES

289930

| NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V

28993002 ● 02

30W

LED COB

2250lm

4000K



282050

| NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V

28205002 ● 02

50W

LED SMD 5730

3750lm

4000K



28001

| NEW FACE

ALUMINIO | AC 100-265V

28001302 ● 02

10W

LED SMD 5730

750lm

3000K

28001002 ● 02

10W

LED SMD 5730

750lm

4000K



PROYECTORES


PROYECTOR ALTA POTENCIA


CE IP20    220/240V - 50/60Hz



70.540	01	PAR-30	E27	75W		
	03					

70.540. Proyector de aluminio inyectado para instalación en guía electrificada 3F, adaptador eléctrico. Protector de lámpara.
70.550. Proyector de aluminio inyectado para instalación en base. Protector de lámpara.

Lámpara no incluida 



PROYECTOR ALTA POTENCIA

CE IP20    220/240V - 50/60Hz



70.380	01	QT-DE12 114mm	R7s	300W		
	03					

70.380. CON ADAPTADOR RAIL.
 Proyector en aluminio inyectado para instalación en guía electrificada de 3F, adaptador eléctrico. Cristal de protección.



PROYECTOR ALTA POTENCIA

CE IP20    220/240V - 50/60Hz



	01	HIT-DE	RX7s	70W		
70.310	03		RX7s-24	150W		

Proyector en aluminio inyectado para instalación en guía electrificada de 3F. Cristal de protección, alto factor y equipo electromagnético.
ACCESORIOS INSTALACIÓN EN GUÍA:
70.66 ADAPT. MECÁNICO + **70.16** ADAPT. ELÉCTRICO.
INSTALACIÓN CON BASE:




PROYECTOR ALTA POTENCIA


CE IP20    220/240V - 50/60Hz



70.520	01	PAR-30 / PAR-38	E27	100W		
70.530	03					

70.520. Proyector de aluminio inyectado para instalación en guía electrificada 3F, adaptador eléctrico.
70.530. Proyector de aluminio inyectado para instalación en base.

Lámpara no incluida 



PROYECTORES

DSGN 3.2




CE IP20									
220/240V - 50/60Hz									
211015	01			35W	16°				
	02	HIT-CE	G12		42°				
	03			70W	16°				
					42°				

Óptica, cuerpo y brazo en aluminio
inyectado.

265/308
364
Ø141

6603 | BAJA TENSIÓN

ALUMINIO | AC 220-240V



6603.M. ● 03 4x50W GX5,3 QR-CBC51



COLGANTES

B1697

| AQUA

ESTUDIO BLAUJET

CUERPO ACERO Y ALUMINIO / PANTALLA VIRIO OPAL | AC 220-240V




B16970936740 01

23W

E27

TC-DSE/TC-TSE



B17869

| KTL

LCD DESIGN

BASE ACERO / PANTALLA TELA ENCINTADA / DIFUSOR ALFAPLAST OPAL | AC 220-240V



B17869034800

● 02

3x20W

E27

TC-DSE/TC-TSE

● 27

3x20W

E27

TC-DSE/TC-TSE

● 34

3x20W

E27

TC-DSE/TC-TSE

● 36

3x20W

E27

TC-DSE/TC-TSE



B1772

| POTIS

ESTUDIO BLAUJET

PANTALLA LINO | AC 220-240V




B17720350800

50

2x20W+1x12W

E27

TC-DSE/TC-TSE



COLGANTES

043401 | MOMO


DIFUSOR VIDRIO / SOPORTE Y CABLES ACERO / MANGUERA TEXTIL / BASE POLÍMERO | AC 220-240V



04340101

04340171

○ 01	24W	E27	
● 70	24W	E27	INTERIOR PAN DE ORO
● 71	24W	E27	INTERIOR PAN DE COBRE



043403 | TSUKI


DIFUSOR ESFÉRICO VIDRIO / SOPORTE ACERO / MANGUERA TEXTIL / BASE POLÍMERO | AC 220-240V



04340311

04430320

● 11	2x24W	E27
● 20	2x24W	E27



5641.



02	34	38	TC-DSE TC-TSE	E27	20W

KTL luminaria colgante cilíndrica, base y soporte difusor en acero, difusor en tela encintada.

COLGANTES

150007 | MICROLED

ALUMINIO | AC 220-240V



15000701

○ 01


1W

LED

● 04

1W

LED



043404 | TSUKI

DIFUSOR ESFÉRICO VIDRIO / SOPORTE ACERO / MANGUERA TEXTIL / BASE POLÍMERO | AC 220-240V



04340401

○ 01

24W

E27

04340411

● 11

24W


E27

04340420

● 20

24W

E27



5574.



CE IP20 220/240V - 50/60Hz

	QT14	60	40W		

GLASS luminaria colgante cilíndrica, difusores de cristal transparente y matizado, soportes cromados, florón en acero estampado.

COLGANTES

041700

| SOYUZ

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR METACRILATO / FLORÓN ACERO / CABLE TEXTIL | AC 220-240V


04170002

● 02

20W

E27

TCG-SE



041701

| SUNSET

DIFUSOR VIDRIO / TULIPA POLÍMERO | AC 220-240V


04170132

● 02

20W

E27

TC-DSE/TC-TSE



5130.B

| PEKIN

CUERPO ALUMINIO / FLORÓN ACERO | AC 220-240V

5130.B.

○ 01

20W

E27

TC-DSE/TC-TSE



COLGANTES

14757030 | PES

CUERPO ACERO / PANTALLA PERGAMINO | AC 220-240V



14757030. ● 03 20W E27 TC-DSE/TC-TSE



SISTEMA DE REGULACIÓN POR CONTRAPESO

14255010 | VISION

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V



14255010 ● 08 4x75W G9 QT14




110 | TUBELAMP

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR METACRILATO | AC 220-240V



11017020 ● 03 24W G5 T16
● 03 30W G5 T16



(11007020) L=580mm (11017020) L=680mm

COLGANTES

5570 | GLASS

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V



5570.



60W

G9

QT14



043400 | UME

DIFUSOR VIDRIO / SOPORTE Y CABLES ACERO / MANGUERA TEXTIL / BASE POLÍMERO | AC 220-240V



04340001



12W

E14

04340011



12W

E14



12W

E14



041800 | BLUISH

CUERPO DIFUSOR VIDRIO / BASE POLÍMERO | AC 220-240V




04180030



25W

G9

QT14



COLGANTES

5421 | BOQUERIA

CUERPO ALUMINIO / FLORÓN ACERO | AC 220-240V

542132 ● 32 30W E27 TC-DSE/TC-TSE



PARED

4136 | CLASSIC

ALUMINIO | AC 220-240V

4136.B.	○ 01	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE
4136.N.	● 02	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE



5502 | PAPIRO

CUERPO ACERO / PANTALLA PAPIRO | AC 220-240V

5502.	● 11	11W	E27	TC-DSE/TC-TSE
-------	------	-----	-----	---------------



STING 5549.



CE IP20

220/240V - 50/60Hz

	TC-S	G23	2X11W		

STING luminaria aplique de pared, frontal en acero microperforado, base en acero estampado.


PARED

050000 | METAL GLASS

BASE ACERO / SOPORTE INOXIDABLE / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V



05000015 ● 15 2x11W G23 TC-S



PAUSA

MARCO FLUZZ

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V



B16810800620 ● 08 39W G5 T16
● 08 24W G5 T16



4230 | INOX1

INOXIDABLE | AC 220-240V

4230. ● 15 20W E27 TC-DSE/TC-TSE



PARED

MIRAMAR 13773011.



BOHEITO DESIGN

CE IP20

220/240V - 50/60Hz

13773011.	10	T-R5	2GX53	1X55W		
-----------	----	------	-------	-------	--	--

MIRAMAR luminaria aplique de pared, frontal en cristal espejo y matizado, estructura en periferia de aluminio extruida, caja en acero. Equipo electrónico.

Vista posterior Miramar

PRISMA



CE IP20

220/240V - 50/60Hz

	01	QT-DE12	R7s	300W. ①		
14023110	02			150W. ②		

PRISMA luminaria aplique cuerpo central en perfil de extrusión de aluminio. Base de acero inox alto brillo, cristal de protección.

STAND



ST.18.				633mm	18W		
	03	T25	G13	1242mm	36W		
				1543mm	58W		

Equipo electrónico incorporado.
Lámpara no incorporada

CE IP20 220/240V - 50/60Hz

Luminaria de pared, perfil de extrusión de aluminio, tapas finales en aluminio, difusor de cristal opal a modo de estantería. Alto factor.




PARED

B151002	BASIC	LCD DESIGN
CUERPO ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL AC 220-240V		



B15100201560	○ 01	18W	2G11	TC-L
B15100102560	● 02	18W	2G11	TC-L



FRONTAL PARA SEÑALIZACIÓN

4396	INOX1	INOXIDABLE AC 220-240V
------	-------	--------------------------

4396. 15 20W E27 TC-DSE/TC-TSE



CLASSIC



CE IP33						220/240V · 50/60Hz
4142.B.	01	TC-DSE TC-TSE	E27	20W		
Cuerpo y base en aluminio inyectado, difusor de cristal matizado.						
Lámpara no incorporada.						

PARED

741600 | SIDNEY

HIERRO | AC 220-240V

74160022 22 60W E27




IP 20  
compatible lámpara LED

638200 | BARCELONA

HIERRO | AC 220-240V

● 02 60W E27
● 07 60W E27
63820007 ● 20 60W E27



IP 20  
compatible lámpara LED

5543. MALI

Material: Hierro
Pintado: Negro
2011
Material: Hierro
Pintado: Negro
2011
Material: Hierro
Pintado: Negro
2011

Componentes incluidos:
- 1 x Lámpara



PARED

10503035 | UP&DOWN



10503035.

CUERPO ALUMINIO / VIDRIO PROTECTOR | AC 220-240V


● 10

5W

LED



170002 | GEO 5

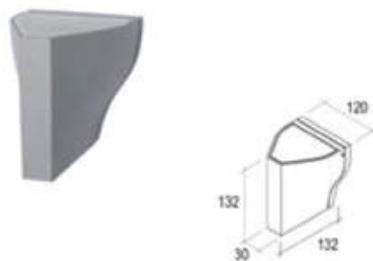

17000203

● 03

40W

G9

QT14



5631 | BRIDGE




5631.

● 04

150W

R7s L114,2

QT-DE12



5626 | LUNA



5626.M

● 03

70W

RX7s

HIT-DE



ORIENTABLE 30° / EQUIPO ELECTROMAGNETICO / ALTO FACTOR

PARED


B1550


| AGUAS DE IBIZA

LCD DESIGN

CUERPO ACERO / PANTALLA POLÍMERO GRIS PLATA | AC 220-240V



B15500800570  11W + 1W (LED) E27 TC-DSE/TC-TSE 90lm (LED) 3000K (LED)




5575.

| DALI

ACERO | AC 220-240V

5575.NM  20x5W SV8,5-8 SOFITO
5575.D  20x5W SV8,5-8 SOFITO



ILUMINACUADROS
CREVABLE / INCLUDE LAMPRA


04020003

| BALOON

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO OPAL | AC 220-240V



04020003  25W G9 QT14



PARED

DIANA




LUJES PORDERAS

CE IP20 220/240V - 50/60Hz

5620.	08	TC-DSE TC-TSE	E27	20W		

DIANA luminaria aplique de pared, pantalla color blanco.

Lámparas no incorporadas



SPARK




CE IP20 220/240V - 50/60Hz

5544.	03	QT-DE12 114mm	R7s	Máx.100W		

SPARK luminaria aplique de pared, cuerpo frontal en acero, base en acero estampado. Cristal de protección. Orientable 30°.

Lámpara no incorporada



KTL PARED




CE IP20 220/240V - 50/60Hz

5647.	02 34 36	2X TC-DSE TC-TSE	E27	2X 20W		

KTL luminaria aplique de pared cilíndrico, base y soporte difusor en acero, difusor en tela encintada.

Lámpara no incorporada



CLASSIC



CE IP33 220/240V - 50/60Hz

4222.B	01 02	TC-DSE TC-TSE	E27	20W		

Cuerpo y base en aluminio inyectado, difusor de cristal transparente.

Lámpara no incorporada



PARED

170005 | GEO 4

ALUMINIO | AC 220-240V


17000503 ● 03 0,9W LED



170003 | GEO 6

ALUMINIO | AC 220-240V

17000303 ● 03 11W E27 TC-DSE/TC-TSE



B1607 | FLUX

SENEDITO DESIGN

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR ALFAPLAST GEL | AC 220-240V

B16070100580 ○ 01 5,5W LED 3500K
● 02 5,5W LED 3500K



PARED


B151003 | **BASIC**

LCD DESIGN

CUERPO ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V



○ 01	24W	G5	T16
● 02	24W	G5	T16




B151001 | **BASIC**

LCD DESIGN

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V



○ 01	18W	2G11	TC-L
● 02	18W	2G11	TC-L




B1885 | **BERILIO**

ESTUDIO BLAUET

CUERPO ACERO / PANTALLA LINO | AC 220-240V



B18850850800	● 05	15W	E27	TC-DSE/TC-TSF
--------------	------	-----	-----	---------------



PARED

4130

| BASIC

ALUMINIO | AC 220-240V

4130.B.

○ 01

60W

E27


A60

● 02

60W

E27

A60



170010

| UP-LIGHT 125 RONDO 1

ALUMINIO | AC 220-240V



17001003

● 03

0.7W

LED



4390

| INOX1

INOXIDABLE | AC 220-240V


4390.

● 15

11W

E27

TC-DSE/TC-TSE




PARED

171000 | GEO 3

ALUMINIO | AC 220-240V

17100003 ● 03 60W G9 QT14



5691 | OPTIC

CUERPO ALUMINIO / VIDRIO PROTECTOR | AC 220-240V

5691. ● 03 40W G9 QT14



B1607 | FLUX

BENEDICTO DESIGN

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR ALFAPLAST GEL | AC 220-240V

○ 01	9,2W	LED	3500K	196€
B16070400580 ● 02	8,2W	LED	3500K	196€



PARED

5495. | CUENCA

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V




5495.

Ø 88

11W

E14

TC-DSE/TC-TSE



5558 | GLASS

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V



5558.

Ø 104

40W

G9

QT14




BILLIE 5624.



CE IP20 | AC 220/240V · 50/60Hz

● 5624.	01 27	TC-S	G23	2X9W			



SUPERFICIE

5460


| ROMA

YESO | AC 220-240V



5460H.Y.

○ 01	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE
○ 01	150W	R7s L114,2	QT-DE12



4172


| BASIC

POLÍMERO | AC 220-240V



4172.N.

○ 01	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE
● 02	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE




4300

| BASIC

ALUMINIO | AC 220-240V

4300.

● 03	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE
------	-----	-----	---------------



SUPERFICIE

5493

| IMOLA

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V

5493.

● 08

150W

R7s L114,2

QT-DE12



 IP 20  

compatible lámpara LED

127

| VITRUM

CUERPO ACERO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V

12767010

● 03

200W

R7s

QT-DE12

12777010

● 03

300W

R7s

QT-DE12



 IP 20  

4631

| BASIC

ALUMINIO | AC 220-240V

4631.B.

○ 01

20W

E27



TC-DSE/TC-TSE




● 02

20W

E27

TC-DSE/TC-TSE



 IP 54  

compatible lámpara LED

SUPERFICIE

B1520 | ZENIT

FAMON VALLE

CUERPO POLIAMIDA / DIFUSOR METACRILATO GEL | AC 220-240V



B15200023570

○ 01	3x60W	G9	QT14
● 02	3x60W	G9	QT14



4218 | BASIC

POLÍMERO | AC 220-240V


4218.B.	○ 01	2x6W	G23	TC-S
	● 02	2x6W	G23	TC-S



92 | LIGHTMOON

BASE ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V

	○ 01	15W	LED	1200lm	4000K
	○ 01	18W	LED	1400lm	4000K
92402040	○ 01	20W	LED	1600lm	4000K



SUPERFICIE

205 | MIRAMAR

BASE ACERO / MARCO ALUMINIO / DIFUSOR VIDRIO CON PERÍMETRO ESPEJEADO | AC 220-240V



20513011

● 10	2x24W	G5	T16
● 10	2x39W	G5	T16



(20503011) L=690mm / (20513011) L=990mm

LIGHTMOON

BASE ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL



DETECTOR DE PRESENCIA

98163040

Blanco	16W	LED	4000K	1209lm	Ø339x110mm
Blanco	20W	LED	4000K	1514lm	Ø389x120mm




DETECTOR DE PRESENCIA

98 | LIGHTMOON

BASE ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V

○ 01	15W	LED	1200lm	4000K
○ 01	18W	LED	1400lm	4000K

98183540



CON DETECTOR PRESENCIA: 98183540 Ø=260 P=90 / 98183540 Ø=320 P=100

SUPERFICIE

LIGHTMOON

BASE ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL



92092330	Blanco	9W	LED	3000K	596lm	Ø245x80mm
92092340	Blanco	9W	LED	4000K	665lm	Ø245x80mm
	Blanco	18W	LED	3000K	1100lm	Ø330x110mm
92183040	Blanco	18W	LED	4000K	1183lm	Ø330x110mm
92233530	Blanco	23W	LED	3000K	1492lm	Ø380x120mm
92233540	Blanco	23W	LED	4000K	1600lm	Ø380x120mm



4254

| BASIC

POLÍMERO | AC 220-240V


4254.N.

● 02

20W

E27

TC-DSE/TC-TSE



B1688 / B1693 | PAUSA

BENEDICTO DESIGN

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR VIDRIO | AC 220-240V



B16880800639	● 08	4x24W	G5	T16
B16930800560	● 08	2x36W	2G10	TC-F



(B16880800639) L = 680mm
(B16930800560) L = 440mm

SUPERFICIE

4170 | BASIC

POLIMERO | AC 220-240V

4170.N.

○ 01	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE
● 02	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE



GEOR

ALUMINO

17100203 Gris 35W QPAR51 GU10



WALLLIGHT R

POLIMERO

23113303

Blanco	1.5W	LED	3000K	80lm
Negro	1.5W	LED	3000K	80lm
Gris	1.5W	LED	3000K	80lm
Blanco	1.5W	LED	6500K	80lm
Negro	1.5W	LED	6500K	80lm
Gris	1.5W	LED	6500K	80lm



SUPERFICIE

TOPO



AGITAR FUENTE DE LA PARED

		CE IP20 220/240V - 50/60Hz	
70200510	<div>26</div> <div>27</div> <div>30</div>	QT-DE12 114mm	R7s Máx. 200W

Luminaria de superficie, plafón en acero pintado. Cristal de protección matizado. Base posterior en acero estampado.

TOPO



AGITAR FUENTE DE LA PARED

		CE IP20 220/240V - 50/60Hz	
70210510	<div>26</div> <div>27</div>	QT-DE12 114mm	R7s Máx. 150W

Luminaria de superficie, plafón en acero pintado. Cristal de protección matizado. Base posterior en acero estampado.

Lámpara no incorporada Ø70

ORIENTABLES

0701 | NEU Q

ALUMINIO | AC 50-60Hz 220-240V




07004901

Ø 01 9W

LED 750lm 3000K

Ø 01 9W

LED 800lm 4000K



CR > 80

124500 | BOX230

CUERPO ALUMINO / VIDRIO PROTECTOR | AC 220-240V



12300001

Ø 01 40W

LED 3525lm 4000K



6457 | CLASSIC

ALUMINIO | AC 220-240V



6457.CM

Ø 01 50W

GU10 QPAR51

Ø 06 50W

GU10 QPAR51




ORIENTABLES

126722 | OC

ALUMINIO | 12V



12672210 ● 10 35W GU4 QR-CBC35




MODULAR / EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN (PÁG. 266)

146697 | OC

ALUMINIO | 350mA

14669702 ● 02 2x1W LED 160lm 6500K
14669710 ● 10 2x1W LED 160lm 6500K



EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN (PÁG. 258)

ORIENTABLES

146695 | OC

ALUMINIO | 350mA


14669502

● 02 1W

LED 80lm 6500K

● 10 1W

LED 80lm 6500K



146696 | OC

ALUMINIO | 350mA

14669602

● 02 1W

LED 80lm 6500K

14669610

● 10 1W

LED 80lm 6500K



126732 | OC

ALUMINIO | AC 220-240V

12673210

● 10 75W

GU10

QPAR111



compatible lampes LED

ORIENTABLES

126708 | OC

ALUMINIO | 12V

12670810 ● 10 35W GU4 QR-CBC35



6455 | CLASSIC

ALUMINIO | AC 220-240V



6455.CM.
6455.D.



6412 | CLASSIC

ZAMAK | AC 220-240V

6412.N.



6451 | CLASSIC

ALUMINIO | AC 220-240V

6451.B. 001 50W GU10 QPAR51



PANEL

ICE6

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO



43606040	Blanco	36W	3000K	LED	2945lm
	Blanco	36W	4000K	LED	3200lm
	Blanco	36W	6000K	LED	3440lm

446060 | ICE6

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V



44606030	Ø 01	40W	LED	3200lm	2800K-3200K
44606040	Ø 01	40W	LED	3300lm	4000K-4500K
44606065	Ø 01	40W	LED	3400lm	5800K-6500K



441230 | ICE13

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V

44123040	Ø 01	36W	LED	2970lm	4000K-4500K
----------	------	-----	-----	--------	-------------



PANEL

441260 | ICE12

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 220-240V

44126040 ○ 01 72W LED 5940lm 4000K-4500K



ICE12

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO

43126040 Blanco 50W 4000K LED 5000lm Free flicker



Blanco 50W 4000K LED 5000lm Free flicker

SOBREMESA

B-TRES



BENEDETTO DESIGN

CE IP20 220/240V - 50/60Hz

15265010	TC-S	G23	3X 7W
----------	------	-----	-------

B-TRES luminaria de sobremesa en chapa de acero estampada, interruptor incorporado y pantalla en cristal acidulado.

Equipo electromagnético incorporado. Lámpara no incorporada.

BILLIE



LUIS PORDUEBAS

CE IP20 220/240V - 50/60Hz

5622	2X TC-DSE TC-TSE	E27	2X 20W
------	------------------	-----	--------

BILLIE luminaria de sobremesa con pantalla circular. Interruptor incorporado.

Lámpara no incorporada. Estructura en gris metalizado.



B1895 | METRIC

ESTUDIO BLAUET

CUERPO ACERO / DIFUSOR METACRILATO GEL | AC 220-240V



B18950800930 11W G23 TC-S
18,4W LED



INTERRUPTOR

SOBREMESA

5617

| JOSS

CUERPO ACERO / PANTALLA METACRILATO | AC 220-240V



5617PL



● CB

20W

E27

TC-DSE/TC-TSE

● CB

18W

G24d-2

TC-D



IP
20



compatible Sinvara LED

INTERRUPTOR: (5617)
INTERRUPTOR / EQUIPO ELECTROMAGNETICO: (5617 PL)

REGLETAS

0607

| STICKLED

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO | AC 110-240V



06072401



○ 01	9W	LED	850lm	4000K
○ 01	20W	LED	1700lm	4000K
○ 01	27W	LED	2400lm	4000K
○ 01	40W	LED	3500lm	4000K



(06070401) L = 300mm / (06071401) L = 600mm / (06072401) L = 900mm / (06073401) L = 1200mm

STICKLED

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO



NEW

06080301	Blanco	9W	LED	3000K	760lm	300mm
06080301	Blanco	20W	LED	3000K	1500lm	600mm
06082301	Blanco	27W	LED	3000K	2300lm	900mm
	Blanco	36W	LED	3000K	3000lm	1200mm

RA.

| SLIM

CUERPO POLÍMERO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO | AC 220-240V



RA.35.

○ 01	35W	T16	G5	3000K
------	-----	-----	----	-------



REGLETAS

RM. | MOBEL

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO | AC 220-240V



RM.30.	○ 01	30W	T26	G13
RM.36.	○ 01	36W	T26	G13

NO INCLUYE LÁMPARA

RP. | CLASS

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO | AC 220-240V



RP.21.

● 03	13W	G5	T16	4000K
● 03	21W	G5	T16	4000K



RJ. | WOOK

CUERPO ACERO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL / TAPAS POLÍMERO | AC 220-240V



RJ.21.

● 03	10W	G5	T16	4500K
● 03	21W	G5	T16	4500K



INTERPUNTO / ENCHUFE: 10A, 250V / NO INCLUYE LÁMPARA.
(RJ.13)L=672mm / (RJ.21)L=1032mm

REGLETAS

NVE | NOVA ELECTRONIC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO | AC 220-240V



NVE.58.OT

○ 01	18W	T26	G13	4000K
○ 01	30W	T26	G13	4000K
○ 01	38W	T26	G13	4000K
○ 01	58W	T26	G13	4000K



EBL.8 | BARLIGHT

POLÍMERO | AC 220-240V

EBL.8 ○ 01 8W T12 G5 4500K



P.218 - P.36 - P.58 | PLA

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO | AC 220-240V



P218.M.


○ 01	2x18W	T26	G13
● 02	2x18W	T26	G13
○ 01	2x36W	T26	G13



REGLETAS

TUB

CE IP20 220/240V - 50/60Hz



Funda protectora para fluorescente T26 y T16 en policarbonato transparente. Tapas finales incluidas.

<input type="radio"/> TB.18.				
<input type="radio"/> TB.30.	<input type="radio"/> 00	T26		
<input type="radio"/> TB.58.				

064 | BARLED

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO OPAL | AC 110-240V

CON INTERRUPTOR



06451601 ☐ 01 18W LED 1600lm 4000K

0654 | NOVA ELECTRONIC

CUERPO ALUMINIO / DIFUSOR POLICARBONATO PRISMÁTICO / TAPAS POLÍMERO | AC 220-240V



06541001 ☐ 01 T26 LED 590mm G13
☐ 01 T26 LED 1200mm G13

BALIZA

OVA



CE IP55								220/240V · 50/60Hz	
4401.		03		TC-DSE		E27		20W	
4402.				TC-TSE					
								290	
								400	
								800	

Luminaria de balizamiento, base y cuerpo en acero, difusor opal.

500/750/100
Ø150

170025

| PHARO 5

ALUMINIO | AC 220-240V

17002503

03

15W

E27

TC-DSE/TC-TSE



IP 54

compatible lampas LED

CE

4397

| INOX1

INOXIDABLE | AC 220-240V

4397.

16

20W

E27

TC-DSE/TC-TSE



IP 33

compatible lampas LED

CE

BALIZA

MOONLIGHT



CE IP55

220/240V · 50/60Hz

50028012	21	TC-DSE TC-TSE	E27	20W	290 400 800	
----------	----	------------------	-----	-----	-------------------	--

Luminaria de balizamiento, base, cuerpo y tapa superior en acero mecanizado, reflector superior esférico en aluminio alto brillo, difusor inferior esférico matizado y protector exterior en cristal templado.

290/400/800

Ø110

TUBOS



CE IP44

220/240V · 50/60Hz

4215.B	02	TC-DSE TC-TSE	E27	20W		
--------	----	------------------	-----	-----	--	--

Luminaria de balizamiento, cuerpo y base en aluminio . Difusor transparente de plástico. Lamas antideslumbrantes.

735/1230

Ø170



Lámpara no incorporada.

EMPOTRABLES

4184 | UP-LIGHT 260 CUBO 1

ALUMINIO | AC 220-240V



	○ 01	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE
4184.N.	● 02	20W	E27	TC-DSE/TC-TSE



4217 | UP-LIGHT 240 CUBO 1

ALUMINIO | AC 220-240V


	● 02	30W	E27	TC-DSE/TC-TSE
4217.N.	● 03	30W	E27	TC-DSE/TC-TSE



4715 | UP-LIGHT 40 PUNTO 1

CUERPO ALUMINIO / ARO INOXIDABLE | AC 220-240V

4715.AZ.	● 16	0,25W	LED	AZUL
----------	------	-------	-----	------



EMPOTRABLES

240002 | UP-LIGHT 160 PUNTO 1

CUERPO ALUMINIO / ARO INOXIDABLE | DC 12V



24000515

● 16

3W

LED



270011 | UP-LIGHT 160 CUBO 1


ALUMINIO | AC 220-240V

27001102 ● D2

25W

G9

QT14



BAÑO


B1700 / B1701 / B1702 | DÉJÀ VU

SERRA & DE LA ROCHA

METACRILATO OPAL | AC 220-240V



B17010601620	● 04	24W	G5	T16
B17020601610	● 04	36W	G5	T16
	● 04	54W	G5	T16



(B17000601630) L = 589mm
(B17010601620) L = 689mm
(B17020601610) L = 1189mm

B1698 / B1699 / B1703 | LINEA

JOAN JOSEP TERUEL

CUERPO ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V



B16990601620	● 04	24W	G5	T16
B17030601610	● 04	30W	G5	T16
	● 04	54W	G5	T16



(B16980601630) L = 700mm
(B16990601620) L = 1000mm
(B17030601610) L = 1310mm

B1636 | CORNISA

BENEDICTO DESIGN

CUERPO ACERO / DIFUSOR METACRILATO OPAL | AC 220-240V




B16360301610 ● 03 54W G5 T16




TIRA LED

TIRA DE LEDS IP20

CE IP20 12VDC

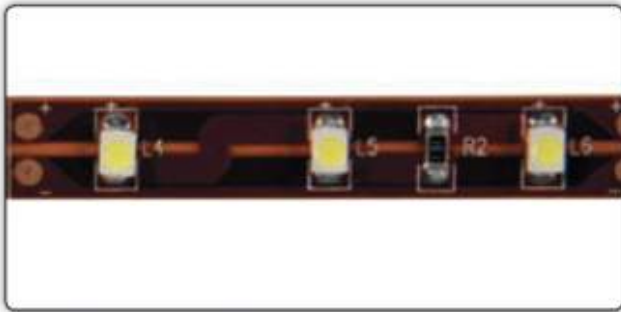

TIRA IP20. led en tira continua de 5mts de longitud, con soporte de tira adhesiva de alta calidad. La tira permite ser cortada cada 50mm. (3 leds).



			n° leds	Lm	°	V	A	W Máx.	L Máx. (m)		
54200131	Red	5	300	450	120	12VDC	1.7-2	24W	15		
54200127	Green	5	300	500	120	12VDC	1.7-2	24W	15		
54200127	Blue	5	300	300	120	12VDC	1.7-2	24W	15		
54200135	Orange	5	300	450	120	12VDC	1.7-2	24W	15		
	RGB	5	300	1250	120	12VDC	1.7-2	72W	8		
	RGB	5	150	625	120	12VDC	2.6-3	36W	10		




TIRA DE LEDS IP67

CE IP67 12VDC



TIRA IP67. led en tira continua enfundada en protector transparente de silicona de 5mts de longitud. La tira permite ser cortada cada 50mm. (3 leds).



			n° leds	Lm	°	V	A	W Máx.	L Máx. (m)		
54680121	Red	5	300	450	120	12VDC	1.7-2A	24W	15		
	Green	5	300	500	120	12VDC	1.7-2A	24W	15		
54680127	Blue	5	300	300	120	12VDC	1.7-2A	24W	15		
54680135	Orange	5	300	450	120	12VDC	1.7-2A	24W	15		
	Light Blue	5	300	600	120	12VDC	1.7-2A	24W	15		
	RGB	5	150	625	120	12VDC	5.1-6A	36W	8		




TIRA LED

TIRA DE LEDS IP65

CE IP65   12VDC



Led en tira continua de 5mts de longitud epoxy cover, con soporte de tira adhesiva de alta calidad. La tira permite ser cortada cada 50mm. (3 leds). Recubrimiento en epoxy.



				n° leds	Lm					Máx. L Máx. (m)	
		5	300	450	120	12VDC	1.7-2	24W	15		
54300135		5	300	300	120	12VDC	1.7-2	24W	15		



PROYECTORES ACCESORIOS

/ B.90

ACERO

● 02

B.90.N.

● 02



(B.60.N.) L = 600mm
(B.90.N.) L = 900mm



BRAZO DE SECCIÓN CUADRADA
ACCESORIO C.500.-CS.500.

TRANSFORMADORES

19306000

ENVOLVENTE POLÍMERO | AC 220-240V

19306000 60W



IP 20  

TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO / SALIDA 12V

19310500

ENVOLVENTE POLÍMERO | AC 220-240V

19310500 105W



IP 20  

TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO / SALIDA 12V

SISTEMA

SISTEMA 5



CE F IP20 220/240V · 50/60Hz						
Icon 1 Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 W						
	01	T16	G5	590	24W	
S.5.139				895	39W	
S.5.154	03			1190	54W	

PERFILES

1714

| HYDRA 70EX

ALUMINIO | AC 220-240V



17142802

17142902

● G2	14W	G5	T16
● G2	21W	G5	T16
● G2	28W	G5	T16
● G2	35W	G5	T16



1730


| HYDRA 50EEX

ALUMINIO | AC 220-240V



17300010

● 10	14W	G5	T16
● 10	21W	G5	T16
● 10	28W	G5	T16



(17300010) L = 618mm
(17300110) L = 918mm


LAMPARA

LAMPARA LED STANDARD


CE IP20 (220/240V · 50/60Hz)



LED 9x1W-óptica 24°. Driver incorporado manguera de doble conexión incorporada a 220/240V.



h[m]	Øcm	E[lx]
1	390	2010
2	780	503
3	117	223
4	156	126
5	195	80



			nº leds	Lm	Ra	△°	K	W		
59111035			9	351	81	24°	3500K	9W		

ESPEJO

5603 | MIRROR BATH

BASE ACERO | AC 220-240V




5603.

6X10W

GU4

QT9



14003010 | PRISMA

RAMON BENEDITO

ALUMINIO | AC 220-240V



14003010.  Ø1 150W R7s QT-DE12



INTERRUPTOR

CATALOGO **MATEL**

SUPERFICIE



SUPERFICIE



EMPOTRAR



EMPOTRAR

